


Schemat rozmieszczenia koryt kablowych

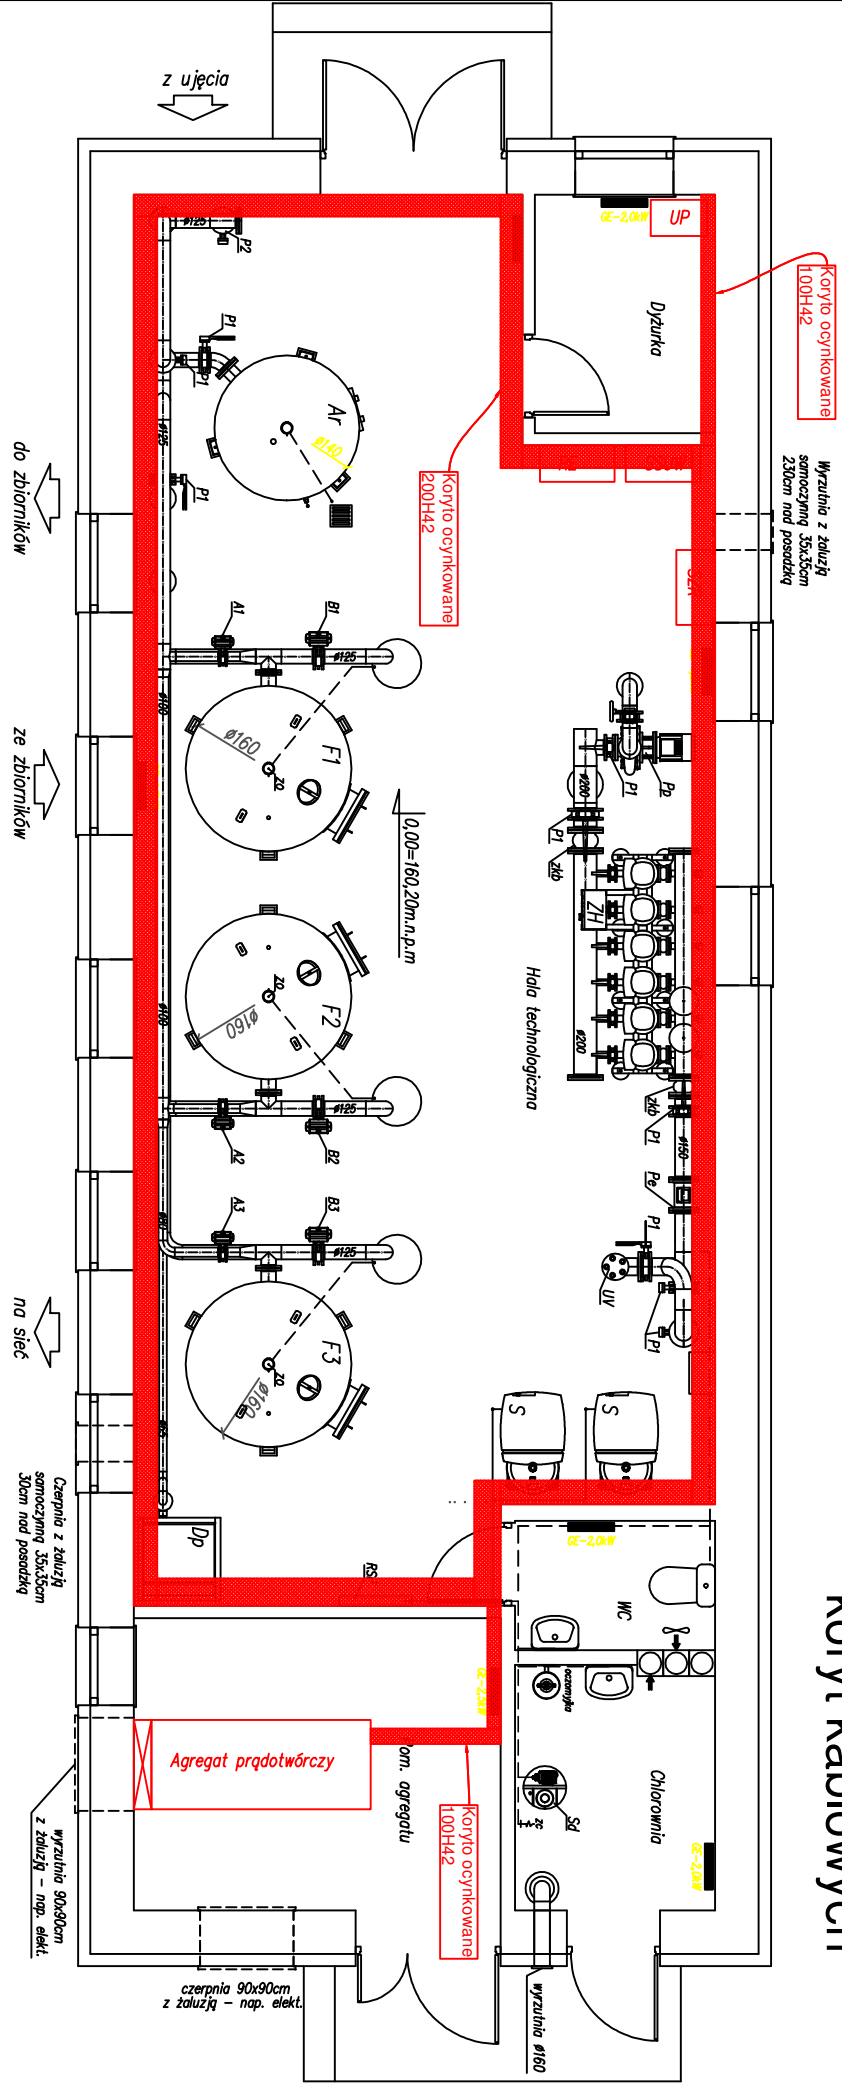

UWAGA:
Koryta montować na wysokości 2,5m nad posadzką.
Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysięgnikach ściennych, konstrukcjach wsporczych/przykręcających do ścian, sufitu lub orurowania.
Kable układać w metalowych korytkach ocynkowanych, wzduż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejsia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.
Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odciagi, konstrukcje itp.
Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do silowników pneumatycznych ułożyć przewody LYYz30x0,5mm2 w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.
Rury osłonne w przepustach kablowych w posadzce uszczelniać dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

Obiekt	Rozbudowa z przebudową stacji uzdatniania wody w Stomiance				
Adres	Działka nr 181/9 Obręb: 200802_2,0018 Stomianka, gm. Jasienówka				
Inwestor	Gmina Jasienówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasienówka				
Przebudowa	Schemat rozmieszczenia koryt kablowych		Skala	1:50	
Projektant	Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Data
Wykonawca	mgr inż. Paweł Iwanicki		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU0086/PWOE/19	06.05.2019
Projektant	mgr inż. Paweł Iwanicki		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU0086/PWOE/19	06.05.2019
Wykonawca	mgr inż. Paweł Iwanicki		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU0086/PWOE/19	06.05.2019
Projektant	mgr inż. Paweł Iwanicki		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU0086/PWOE/19	06.05.2019
Wykonawca	mgr inż. Paweł Iwanicki		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDU0086/PWOE/19	06.05.2019