


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Skala 1:10


ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEKRÓJ 1 - 1

OBIEKT :	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104004 B od drogi Krajowej Nr 8 - - Krasne Folwarczne - do drogi powiatowej Nr 1401 B w km 0+000 - 2+687.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
TYTUŁ :	Szczegóły konstrukcyjne zjazdu bitumicznego
PROJEKTANT :	mgr inż. Grzegorz Wiszowaty
SKALA 1:10	nr ewidencyjny uprawnień
20.06.2021 r.	PDL/0125/PDD/09
SPRAWDZAJĄCY :	

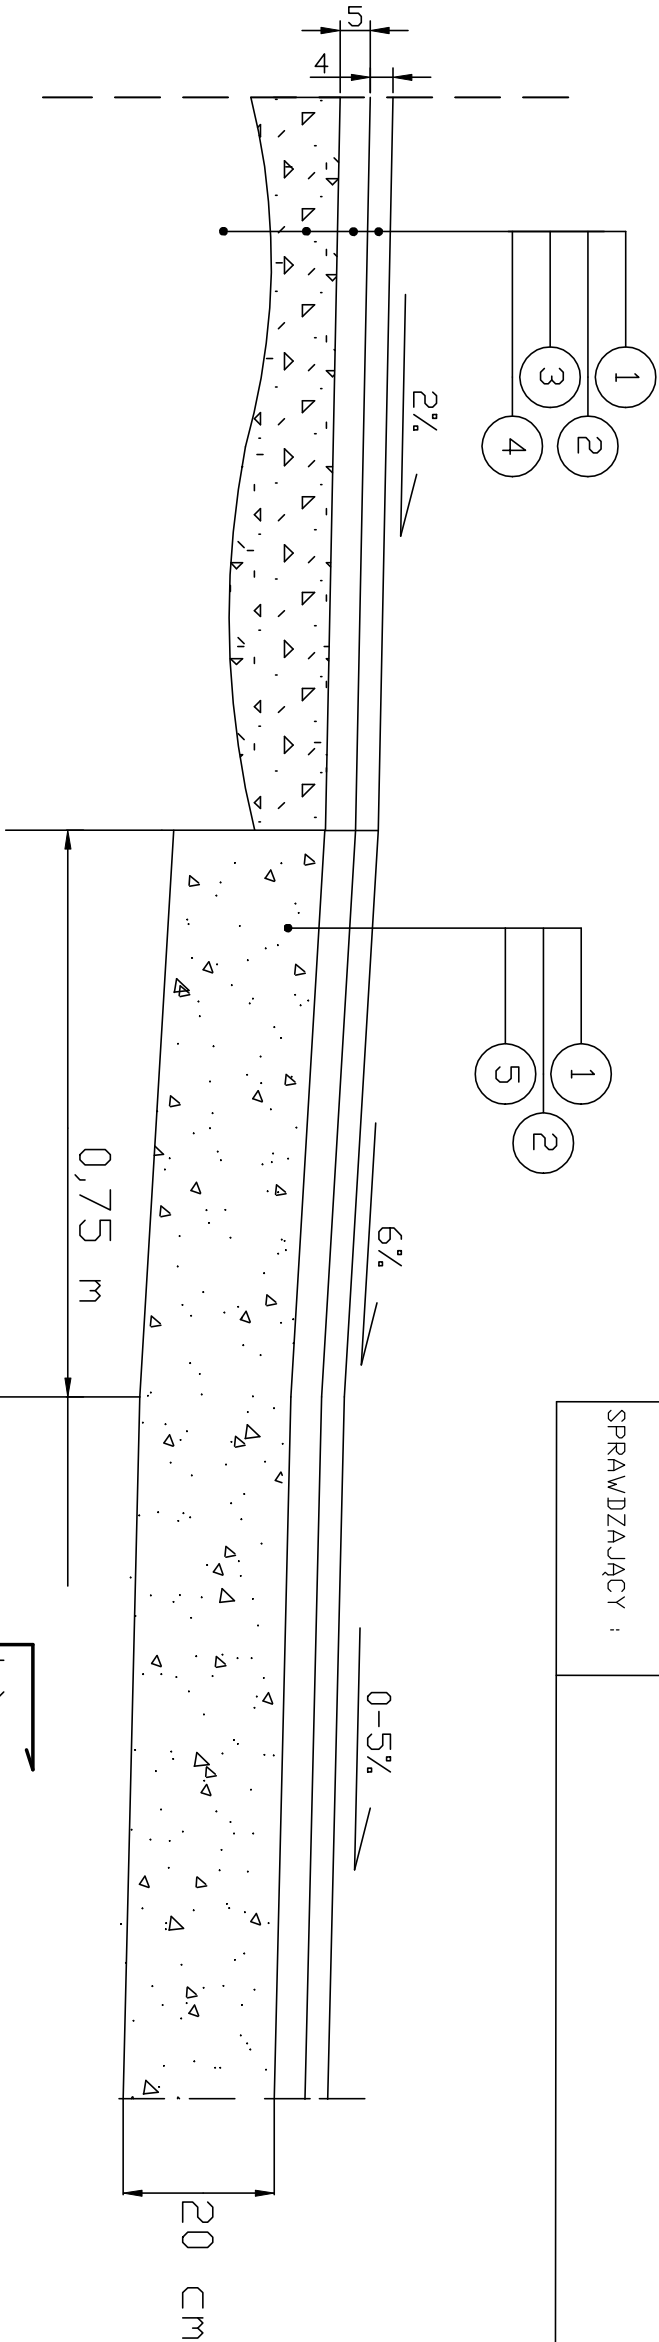

OZNACZENIA

- 1 - warstwa ścierna z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-EN-13108-1
- 2 - warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-EN-13108-1
- 3 - wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mech. wg BN-64/8933-02
- 4 - istniejąca nawierzchnia żwirowa
- 5 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

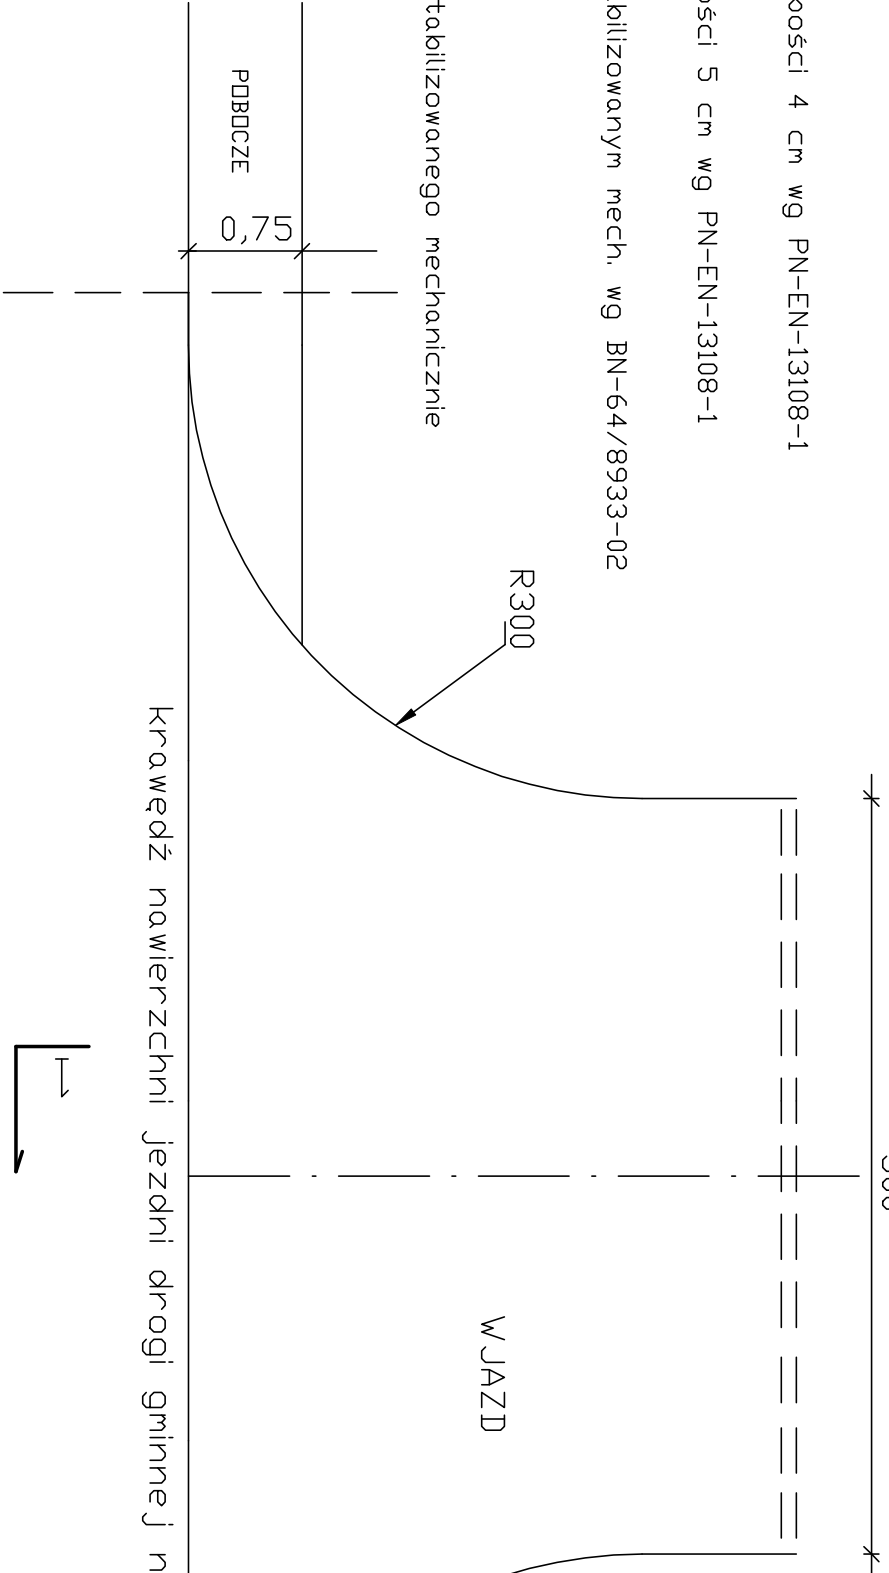

ZJAZD INDYWIDUALNY

Skala 1:50

