


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE skala 1:10

ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEKRÓJ 1 – 1

OBIEKT :	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kujbiedy w km 0+811,9 – 1+019.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY
TYTUŁ :	Szczegóły konstrukcyjne zjazdu bitumicznego
PROJEKTANT :	mgr inż. Grzegorz Wiszowaty
SKALA 1:10	nr ewidencyjny uprawnień PDL/0125/POOD/09
20.05.2020 r.	
SPRAWDZAJĄCY :	

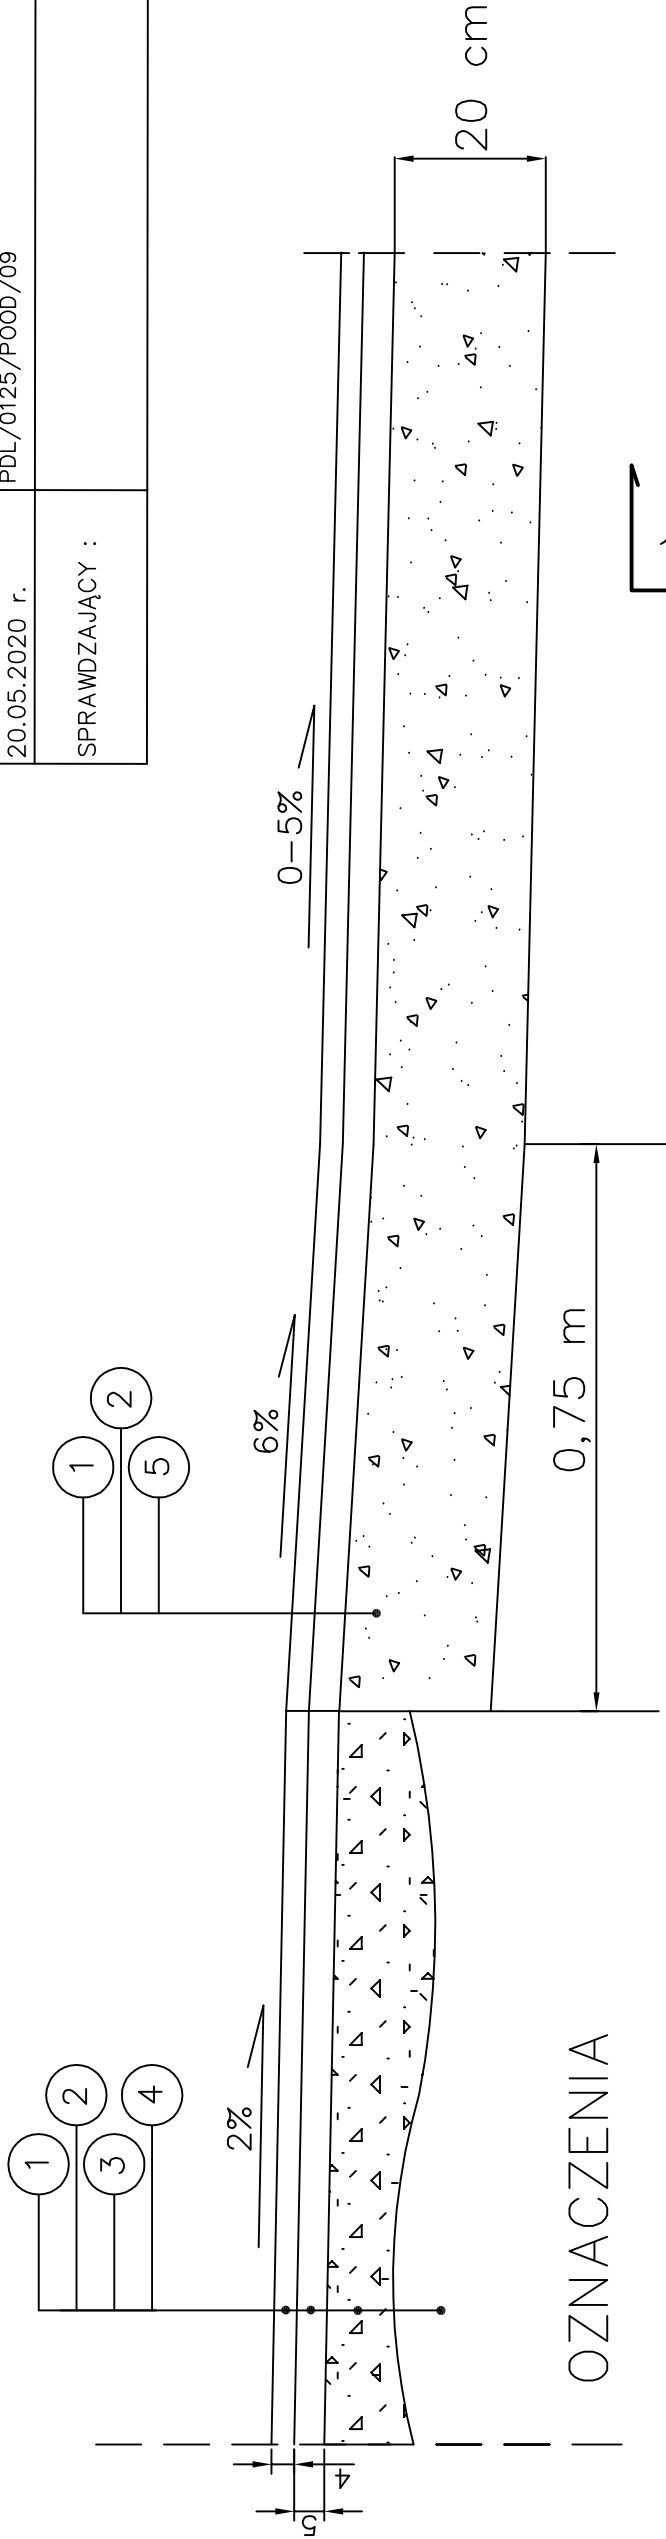

- 1
- warstwa ściernala z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-EN-13108-1
- 2
- warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-EN-13108-1
- 3
- wyrównanie kruszywem stabilizowanym mech. wg BN-64/8933-02
- 4
- istniejąca nawierzchnia żwirowa
- 5
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

