


PRZESKONNIE NIEKRAJOWE

skala 1 : 50

Luk Nr 5 km 1+985,89 – 2+036,75

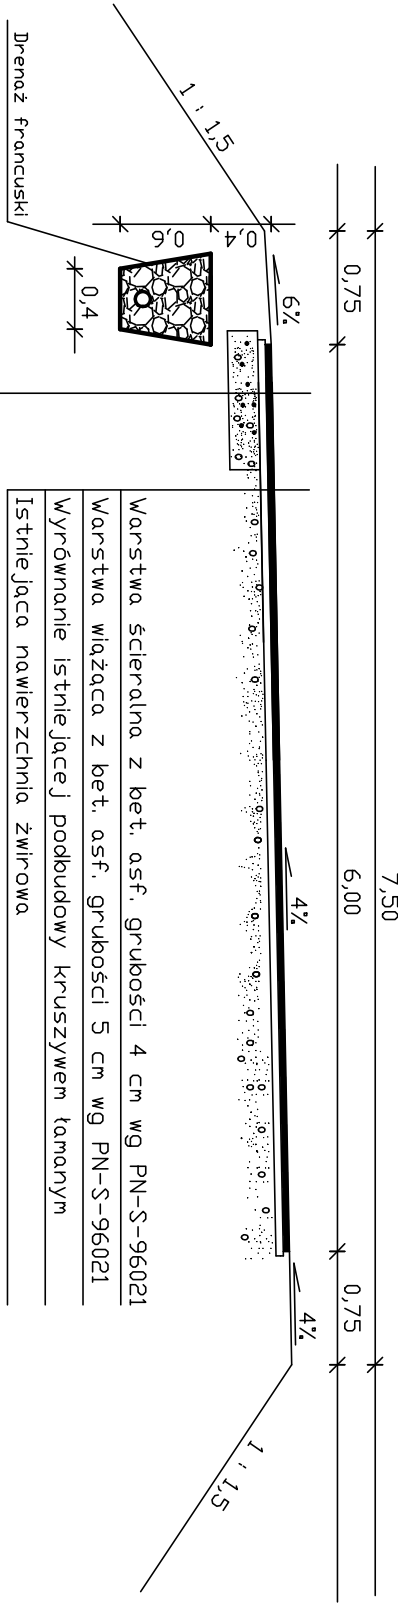

- Warstwa ścierna z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-S-96021
- Warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-S-96021
- Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym
- Istniejąca nawierzchnia żwirowa

Warstwa ścierna z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-S-96021

Warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-S-96021

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm wg BN-64/8933-02

OBIEKT :	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104003 B od drogi woj. Nr 671 - Kąty - do drogi powiatowej Nr 1404 B w km 0+000 - 3+484,9.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
TYTUŁ :	Przekrój normalny nr 4
PROJEKTANT :	mgr inż. Grzegorz Wyszowski
SKALA 1:50	nr ewidencyjny uprawnień
20.05.2021 r.	PDL/0125/PDD/09
SPRAWDZAJĄCY :	