


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Skala 1:10

ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEKRÓJ 1 - 1

OBIEKT :	Przebudowa drogi powiatowej Nr 13588 B gr. powiatu/ Górnystok - - Czarnystok - Dobrzyńbówka w km 0+000 - 1+777.
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
TYTUŁ :	Szczegóły konstrukcyjne zjazdu bitumicznego
PROJEKTANT :	mgr inż. Grzegorz Wiszowaty
SKALA 1:10	nr ewidencyjny uprawnień
20.08.2023 r.	PDL/0125/PDD/09
SPRAWDZAJĄCY :	

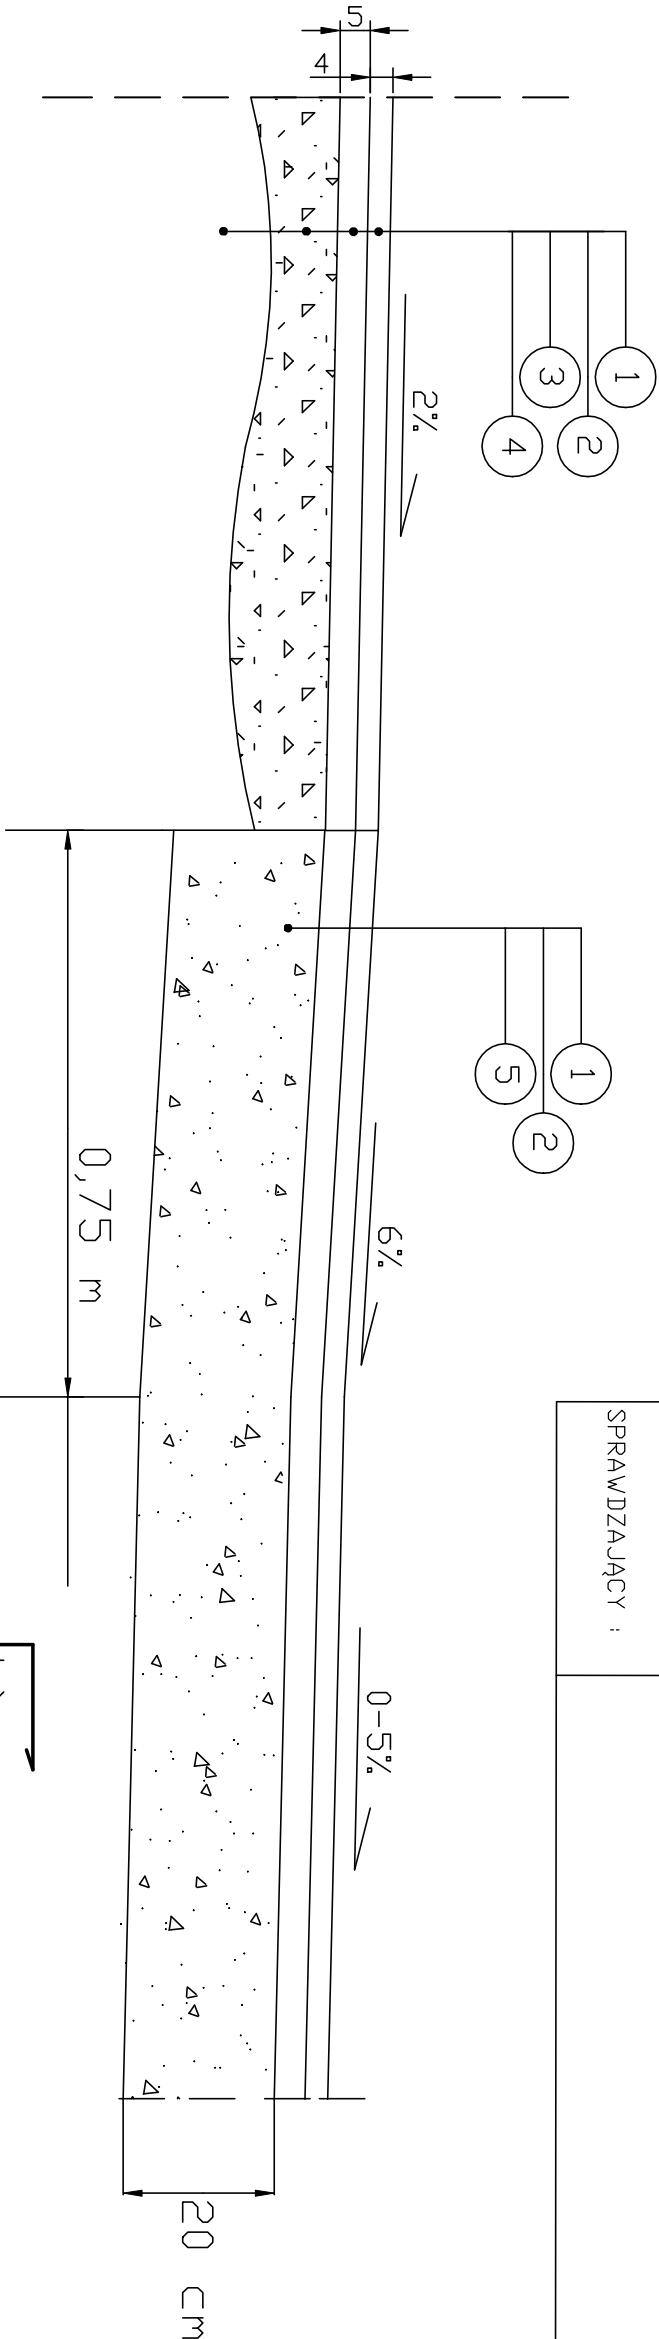

OZNACZENIA

- 1 - warstwa ścierna z bet. asf. grubości 4 cm wg PN-EN-13108-1
- 2 - warstwa wiążąca z bet. asf. grubości 5 cm wg PN-EN-13108-1
- 3 - wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mech. wg BN-64/8933-02
- 4 - istniejąca nawierzchnia żwirowa
- 5 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

