



DZIAŁ III: STROP NAD PARTERM  
ZBROJENIE GÓRĄ STROPU NAD PARTEREM  
1 : 100

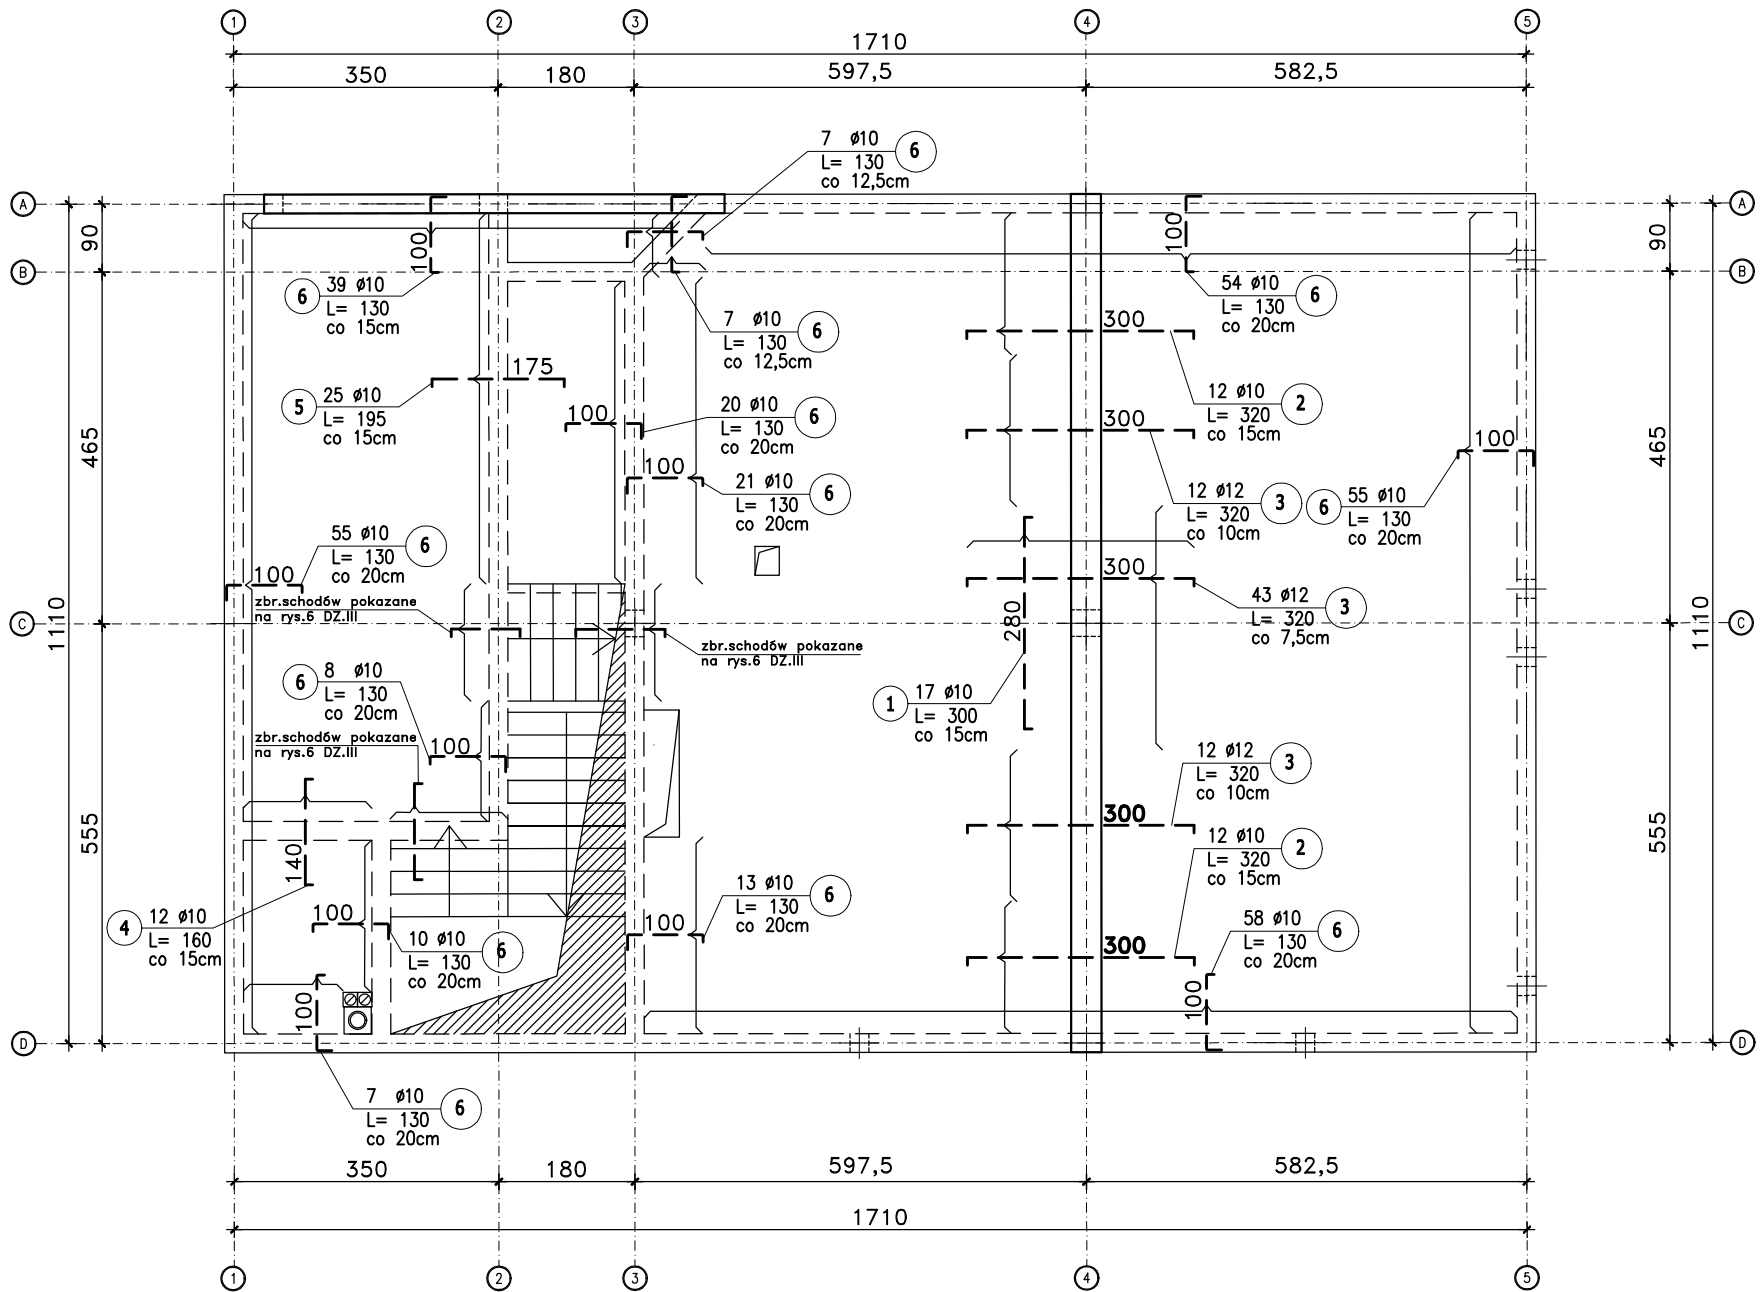

ZESTAWIENIE PRĘTÓW GIĘTYCH



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
							A-IIIIN		
				PRĘTÓW	x	POZ.	RAZEM	ø8	ø10
Poz. ZSG-1.2 – ZBROJENIE STROPU GÓRA – 1 szt.									
ZSG-1.2	1	10	3,000	17	1	17		51,00	
	2	10	3,200	24	1	24		76,80	
	3	12	3,200	67	1	67			214,40
	4	10	1,600	12	1	12		19,20	
	5	10	1,950	25	1	25		48,75	
	6	10	1,300	354	1	354		460,20	
	7	8	12,000	29	1	29	348,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							348,00	655,95	214,40
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							137,46	404,72	190,39
MASA CAŁKOWITA [kg]								732,57	

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA 2cm.
  - GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ 15, 20cm.
  - W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
  - PRZED BETONOWANIEM STROPU W POZIOMIE PARTERU OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI PODDASZA.
  - ZBROJENIE ROZDZIELCZE #8 CO 20cm.

BETON: C20/25  
STAL: A-III N  
A-0 /StOS-b/- ZBROJENIE ROZDZIELCZE

Inwestycja:  
**Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działka nr ew. 142/8, Jasionówka, obręb ew. 0006 Jasionówka, jedn. ewid. 200802\_2 Jasionówka**

Inwestor:  
**Gmina Jasionówka  
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka**

Jednostka projektowa:  
**Praszyński Architektura**  
Sp. z o.o.  
ul. Bałtycka 2/9  
15-611 Białystok

Faza opracowania:  
**Projekt budowlany**

Stadium:  
**PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI**

Rysunek:  
**DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM  
ZBROJENIE GÓRĄ STROPU NAD PARTEREM**

Branża		
Konstrukcja:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08	
Opracowanie:		
mgr inż. Paweł Trzeciak		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,  
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-18/2023	1:100	15.04.2024	III-3