



DZIAŁ IV: ŚCIANY PODDASZA
RDZEŃ R-2.10, SZT.1
1 : 25

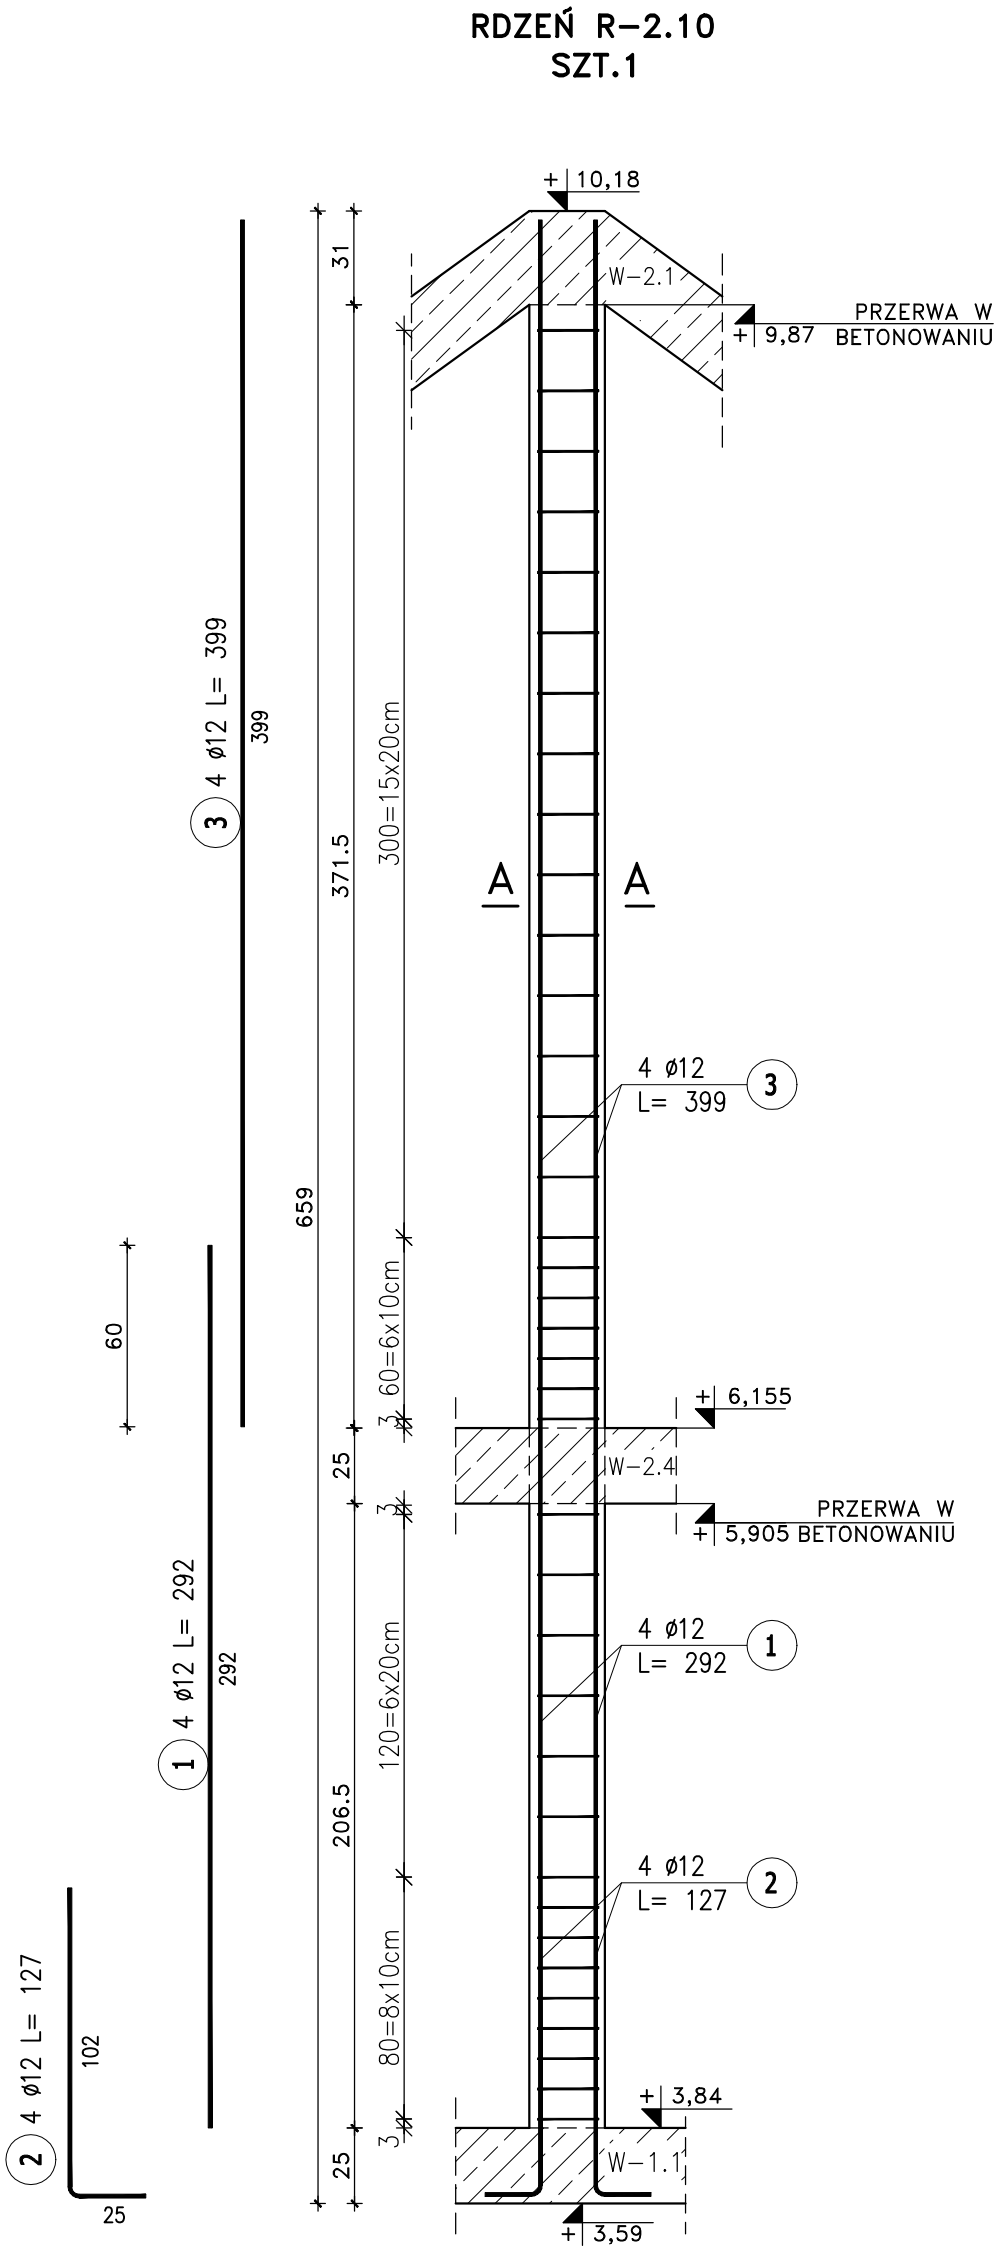

PRZEMIAN A-A

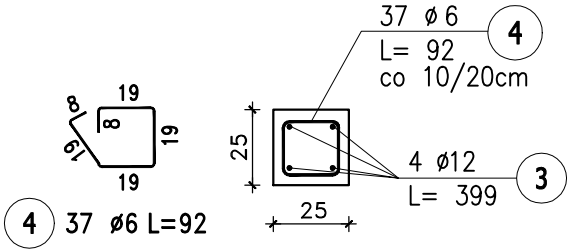

| ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------------|--------|--------|-------|----------------|-------------|-------|
| POZ. | NR PRĘTA | Ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] | | |
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | A-0 Ø6 | A-III N Ø12 | |
| Poz. R-2.10 – RDZEŃ – 1 szt. | | | | | | | | | |
| R-2.10 | 1 | 12 | 2,920 | 4 | 1 | 4 | | | 11,68 |
| | 2 | 12 | 1,270 | 4 | 1 | 4 | | | 5,08 |
| | 3 | 12 | 3,990 | 4 | 1 | 4 | | | 15,96 |
| | 4 | 6 | 0,920 | 37 | 1 | 37 | 34,04 | | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 34,04 | | 32,72 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 0,222 | | 0,888 |
| MASA [kg] | | | | | | | 7,56 | | 29,06 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | | | | | | 36,61 |

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

BETON: C20/25
STAL: A-III N B500SP
A-0 /St0S-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działka nr ew. 142/8, Jasionówka, obręb ew. 0006 Jasionówka, jedn. ewid. 200802_2 Jasionówka

Inwestor:

Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jednostka projektowa:

Praszyński Architektura
Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

Projekt budowlany

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:

**DZIAŁ IV: ŚCIANY PODDASZA
RDZEŃ-2.10**

| | | |
|--------------------------|------------------|---------|
| Branża | | |
| Konstrukcja: | Nr upraw.: | Podpis: |
| Projektant: | | |
| mgr inż. Tadeusz Piluk | PDL/0072/PWOK/08 | |
| Opracowanie: | | |
| mgr inż. Paweł Trzeciak | | |
| Sprawdzający: | | |
| mgr inż. Tomasz Kamiński | PDL/0071/PWOK/08 | |

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|--|
| Nr proj.: | Skala: | Data: | Nr rys.: | |
| PT-18/2023 | 1:25 | 15.04.2024 | IV-11 | |