



DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM  
SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM  
1 : 100

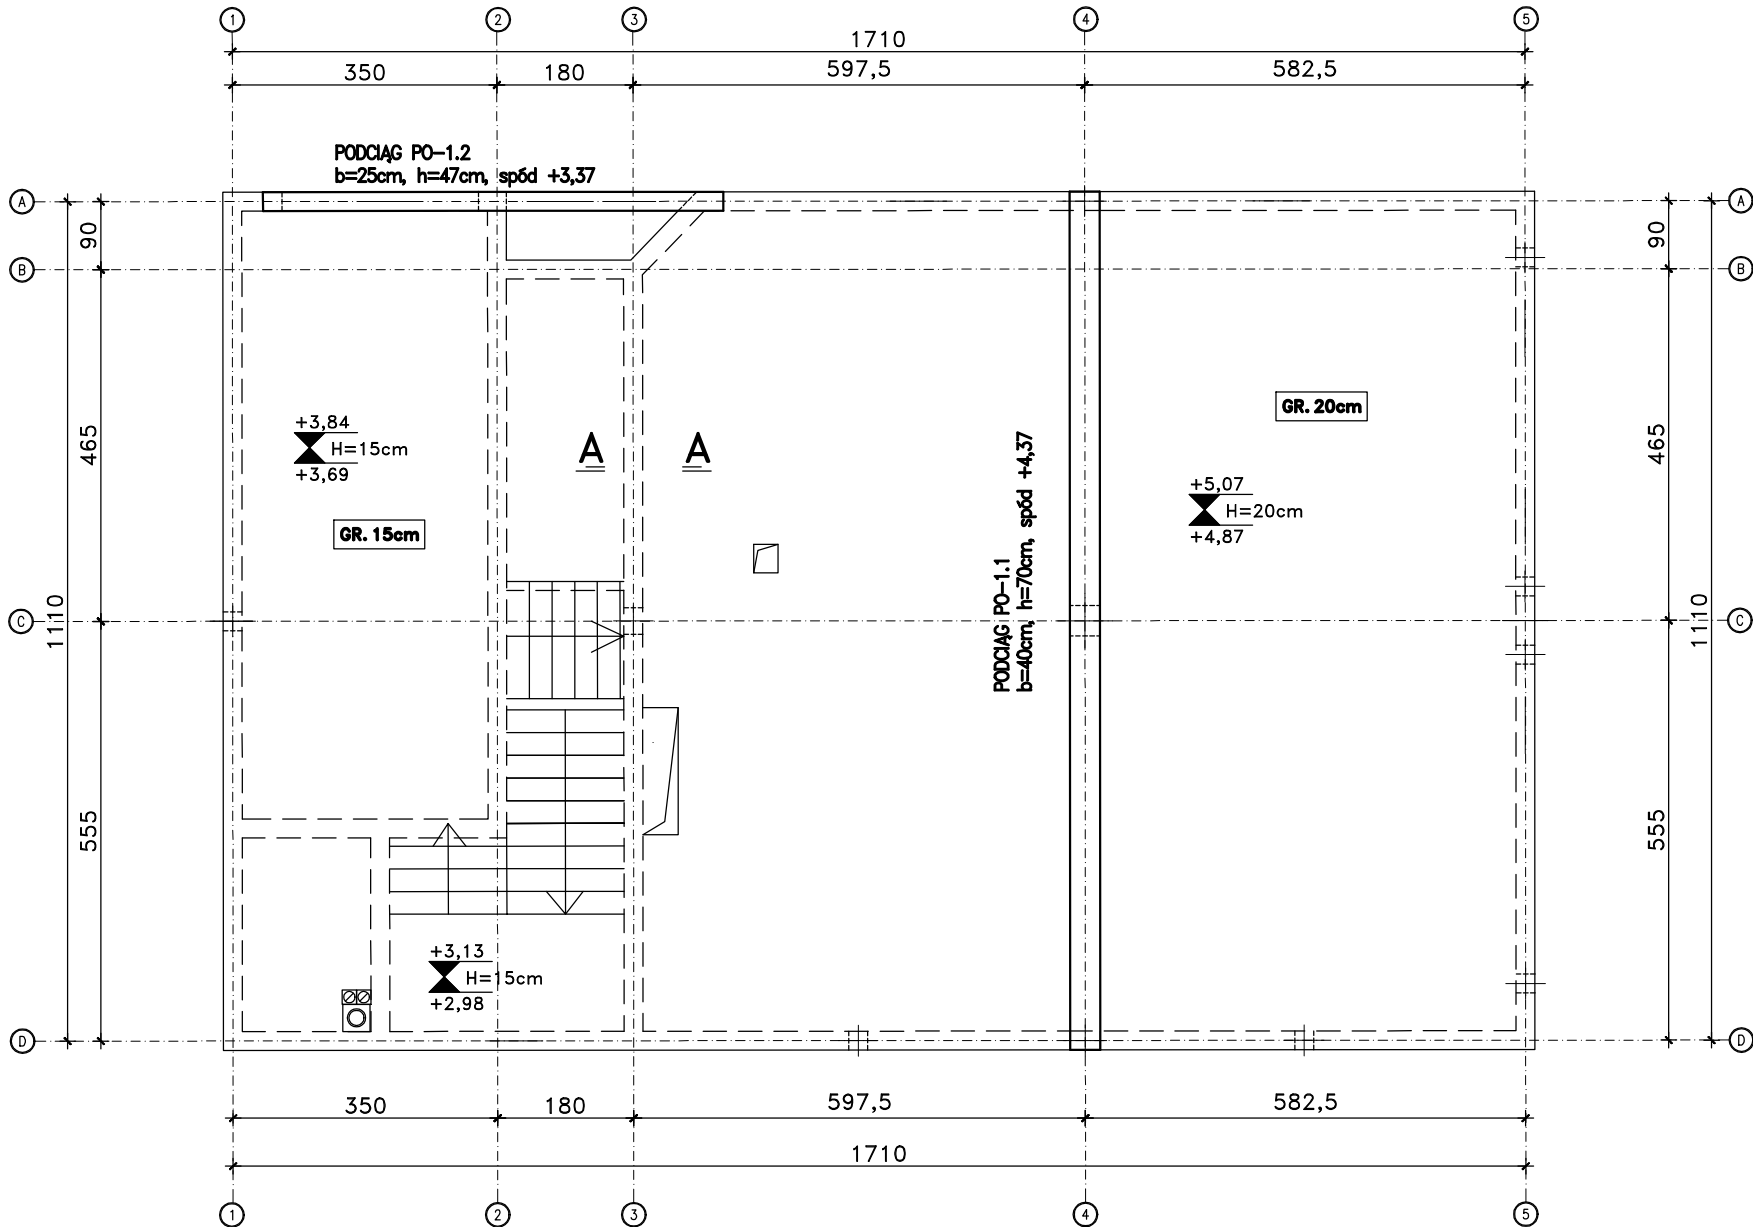

PRZEKRÓJ A-A  
1 : 25

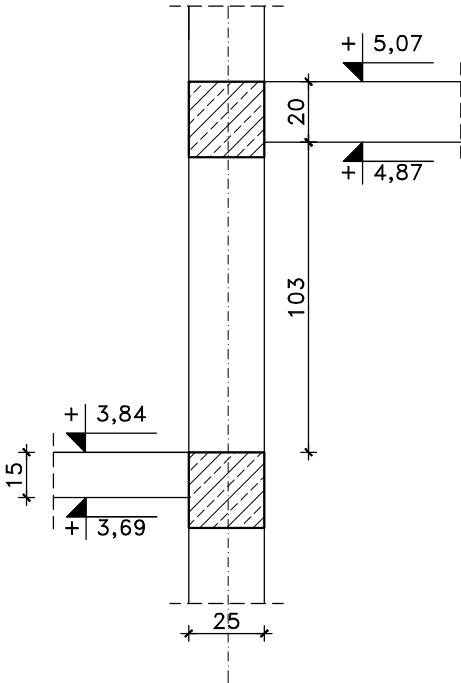

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - OTULINA ZBROJENIA 2cm.
  - GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ 15, 20cm.
  - W TRAKCIE BETONOWANIA OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI.
  - W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
  - NIEOZNACZONE NADPROŻA ZBROIĆ 2#12 DOŁEM ORAZ 2#12 GÓRĄ. STRZEMIONA #6 CO 10cm NA 1/4 ROZPIĘTOŚCI PRZY PODPORZE, NA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI CO 20cm.
  - PRZED BETONOWANIEM STROPU W POZIOMIE PARTERU OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI PODDASZA.

UWAGA:  
ROZMIESZCZENIE RDZENI ŚCIAN  
PODDASZA PATRZ DZ.IV, RYS. 1

BETON: C20/25  
STAL: A-III N  
A-0 /SIOS-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

Inwestycja:  
**Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą  
techniczną i zagospodarowaniem terenu  
działka nr ew. 142/8, Jasionówka,  
obręb ew. 0006 Jasionówka,  
jedn. ewid. 200802\_2 Jasionówka**

Inwestor:  
**Gmina Jasionówka  
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka**

Jednostka projektowa:  
**Praszyński Architektura**  
Sp. z o.o.  
ul. Bałtycka 2/9  
15-611 Białystok

Faza opracowania:  
**Projekt budowlany**

Stadium:  
**PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI**

Rysunek:  
**DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM  
SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM**

Branża		
Konstrukcja:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Tadeusz Piluk	PDL/0072/PWOK/08	
Opracowanie:		
mgr inż. Paweł Trzeciak		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.  
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,  
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-18/2023	1:100	15.04.2024	III-1