


PRZEKRÓJ PIONOWY A-A
SKALA 1:100

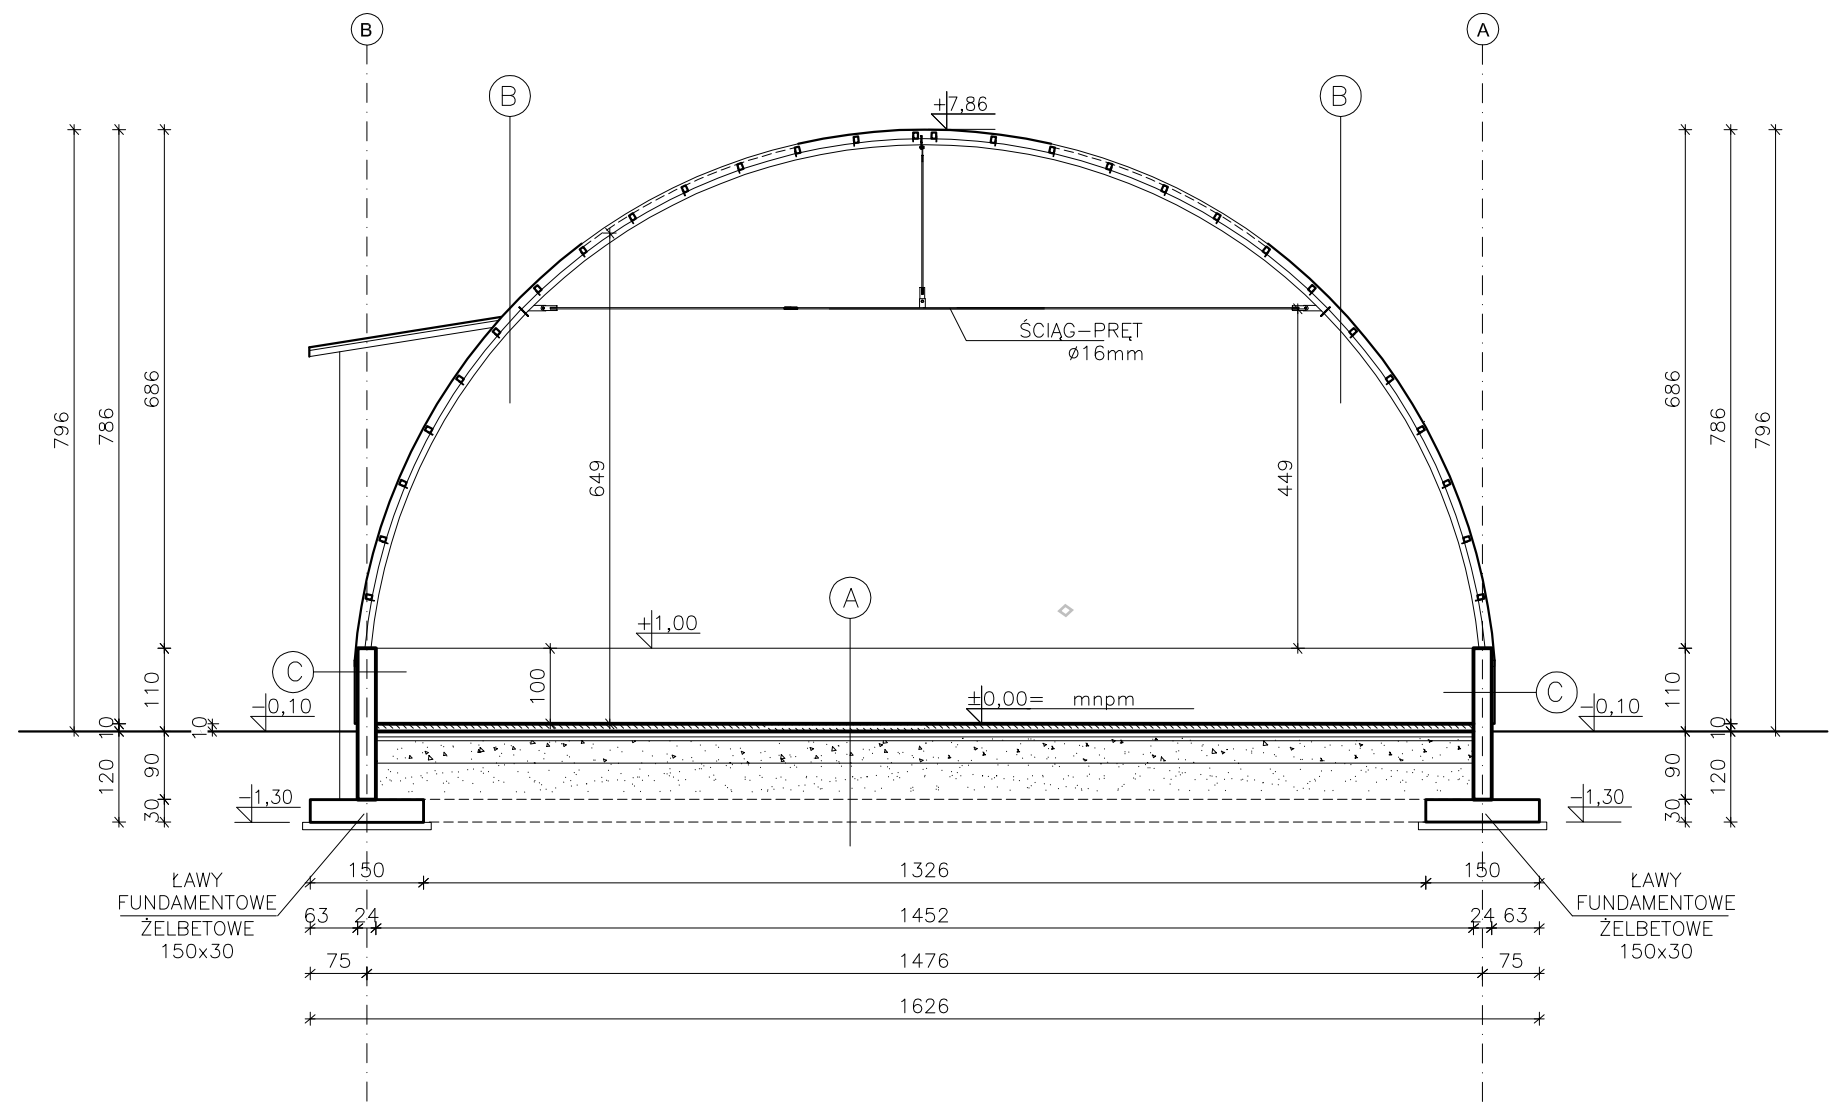

- A
- POSADZKA Z BETONU o gr.18cm
ZACIERANA MECHANICZNIE
FOLIA BUDOWLANE PE
CHUDY BETON 0 gr. 7cm
PODSYPKA Z PIASKU DROBNEGO 5cm
PODKŁAD GRUZOBETONOWY gr. 30cm
GRUNT RODZIMY
- B
- BLACHA TRAPEZOWA T-8 Z
ANTYKONDENSATEM
ŁATA o przek. 6/12 cm
PAŁĄKI Z RURY OKRĄGŁEJ Ø76.1x5mm
- C
- ŚCIANA ŻELBETOWA gr. 24cm
BLACHA TRAPEZOWA T-8 Z
ANTYKONDENSATEM